

SILNIK TYP "52" lub "58" SILNIK INDUKCYJNY ZE ZWOJEM ZWARTYM

ZASTOSOWANIE: TERMOWENTYLATORY, NAWILŻACZE POWIETRZA, OKAPY KUCHENNE, WENTYLATORY ŚCIENNE I PRZELOTOWE, DROBNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
SILNIK TYP: 52/12, 52/16, 52/20, 52/25, 52/30
58/12, 58/16, 58/20, 58/25, 58/30

WYSOKOŚĆ STOJANA : 12, 16, 20, 25, 30 mm
SILNIK PRZYSTOSOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ
ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE SAMOSMARUJĄCE LUB
ŁOŻYSKA KULKOWE

IZOLACJA ELEKTRYCZNA: kl. B, F
PODLĄCZENIE ELEKTRYCZNE ZA POMOCĄ
PRZEWODÓW W IZOLACJI PCV LUB SILIKONOWEJ
DŁUGOŚĆ WEDŁUG ZAMÓWIENIA

OSI SILNIKA D.4 mm ZE STALI HARTOWANEJ
NAJWYŻSZEJ GŁADKOŚCI, W RÓŻNYCH
DŁUGOŚCIACH
OBROTOWY PRAWY LUB LEWE
NAPIĘCIE I CZĘSTOTLIWOŚĆ WEDŁUG ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA

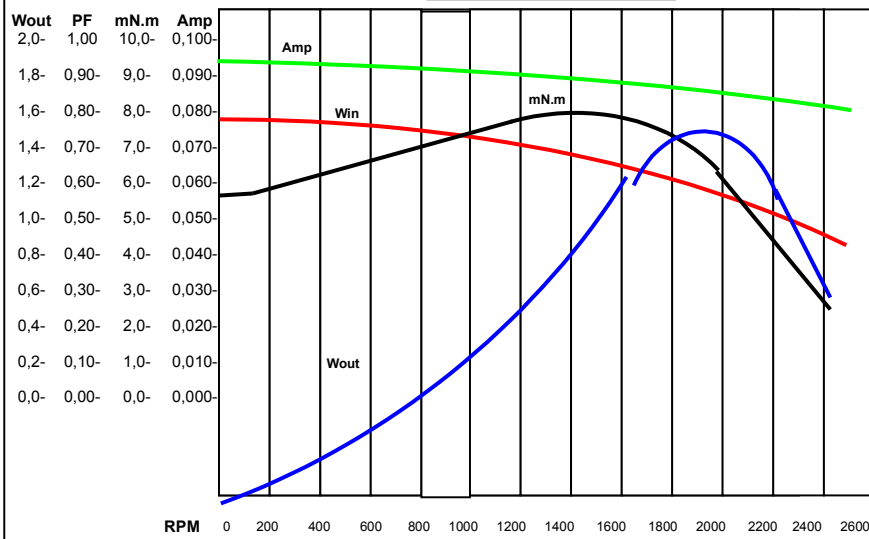

MOTOR TYPE "52 & 58"

Induction motor

Use: Heating, Aspiration, Ventilation, Small household appliances.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Stack: 52/12, 52/16, 52/20, 52/25, 52/30 mm
58/12, 58/16, 58/20, 58/25, 58/30
Motors suitable for continuous service
Self-Lubricating bushings
Ball bearing
Electrical insulation: CL B, F
Electrical connection by wires of required length

Motor shaft D.4 mm, of hardened and lapped steel, in requested length
Clockwise and anti-clockwise rotation
Supply voltage and frequencies on demand
SPECIAL VERSIONS ARE MADE ACCORDING TO THE CLIENT'S SPECIFICATIONS

TIPOLOGIA PRODUKCJI (*) = NA ŻYCZENIE KLIENTA

TIPOLOGIA	A mm	B mm	C mm	OBROTOWY		OBROTOWY NOMINALNE obr/min
				I A	W Watt	
H12/58	12	*	*	0,070	9	2450
H16/58	16	*	*	0,09	14	2850
H20/58	20	*	*	0,1	21	2200
H25/58	25	*	*	0,13	26	2350
H30/58	30	*	*	0,17	32	2250



ELETTROCASTECO-POLONIA

ul. Siemianicka 54
55-120 Oborniki Śl
tel: (071) 310 28 69
fax: (071) 310 19 88